


PROVEDENÍ KONTEJNERU

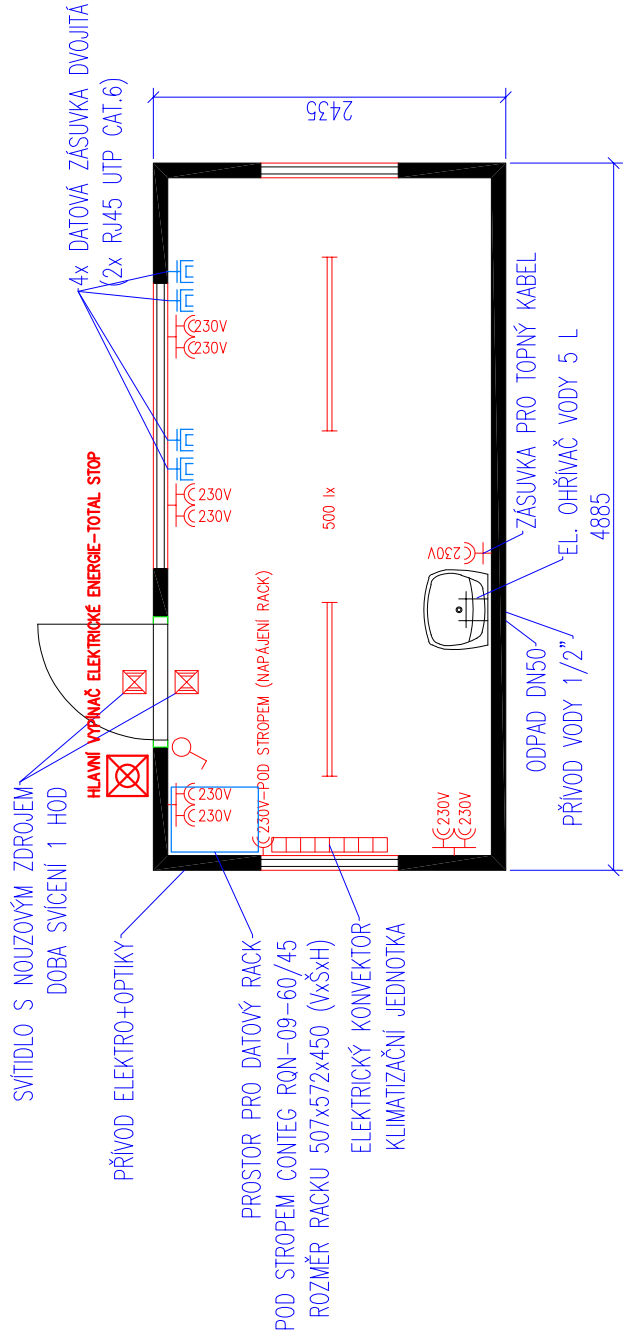

LEGENDA ZAŘÍZENÍ

- VYPÍNAČ ŘÁZENÍ 1
- DVOJZÁSUVKA ELEKTRO
- TLAČÍTKO TOTAL STOP
- NEREZOVÝ DRÁTĚNÝ ŽLAB A2 – 200x100mm

LEGENDA

- ZÁSUVKA DVOJNÁSOBNÁ S NATOČENOU DUTINOU
 DATOVÁ ZÁSUVKA DVOJITÁ (2x RJ46 UTP CAT.6)

FINALIZACE KONTEJNERU – PROVÁDĚNO NA STAVBĚ

1. DOPLNĚNÍ FOLII PROTI ROZLETU STŘEPŮ NA OKNA – VIZ TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ – POLOŽKA 9
2. SVÍTIDLA S NOUZOVÝM ZDROJEM – VIZ ČÁST D.1.2.5 TPS-SILNOPROUD
3. DATOVÝ RACK – VIZ ČÁST D.1.2.6 TPS-ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE

ROZSAH DODÁVKY KONTEJNERU – ZAJISTÍ DODAVATEL KONTEJNERU

1. ZÁKAZNICKÉ PROVEDENÍ KONTEJNERU – DODAVATEL KONTEJNERU CONT S.R.O. NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ
2. KONTEJNER TYP 16', ROZMĚRY VNĚJŠÍ: 4885 MM (DÉLKA), 2435 MM (ŠÍŘKA), 2800 MM (VÝŠKA). ROZMĚRY VNITŘNÍ: 4690 MM (DÉLKA), 2240 MM (ŠÍŘKA), 2540 MM (VÝŠKA), HMOTNOST PŘÍBLÍŽNĚ 1800 KG
3. TEPELNÁ IZOLACE: MINERÁLNÍ VLNÁ
4. OKNA S IZOLAČNÍM PROSKLENÍM – 3 SKLO, $U=0,70 \text{ W/m}^2\text{K}$
5. VNĚJŠÍ ODSTIN RAL 9010
6. DVEŘE S KOVÁNÍM KLIKA–KLIKA, PANIKOVÉ KOVÁNÍ, VLOŽKA CYLINDRICKÁ
7. ROZMÍSTĚNÍ ZÁSUVK 230 V DLE DISPOZICE, ZÁSUVKY U PODLAHY + 1x U STROPU (OZNAČENÁ), ZÁSUVKY DVOJNÁSOBNÉ S NATOČENOU DUTINOU
8. DALŠÍ VYBAVENÍ:
 - VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ 500 lx (POTŘEBNÝ POČET SVÍTEL URČÍ DODAVATEL KONTEJNERU)
 - ELEKTRICKÝ KONVEKTOR
 - KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA
 - ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ VODY 5 L
 - 4x DATOVÁ ZÁSUVKA DVOJITÁ (2x RJ46 UTP CAT.6) VČETNĚ KABELÁŽE DO PROSTORU DATOVÉHO RACKU
9. ROZVADĚČ ELEKTRO KONTEJNERU: DLE VÝROBCE KONTEJNERU + PROSTOROVÁ REZERVA PRO 6 VOLNÝCH MÍST (PROVEDENÍ ODBORNÉ DLE SANITÁRNÍCH KONTEJNERŮ)

[illegible]