

Vybarvení na polyesterové tkanině

3,0%

### Characteristics

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| C. I.          | Disperse Blue 60       |
| C. I. No.      | 61104                  |
| CAS No.        | 12217-80-0             |
| Chemical class | Antrachinonové barvivo |

### Vlastnosti

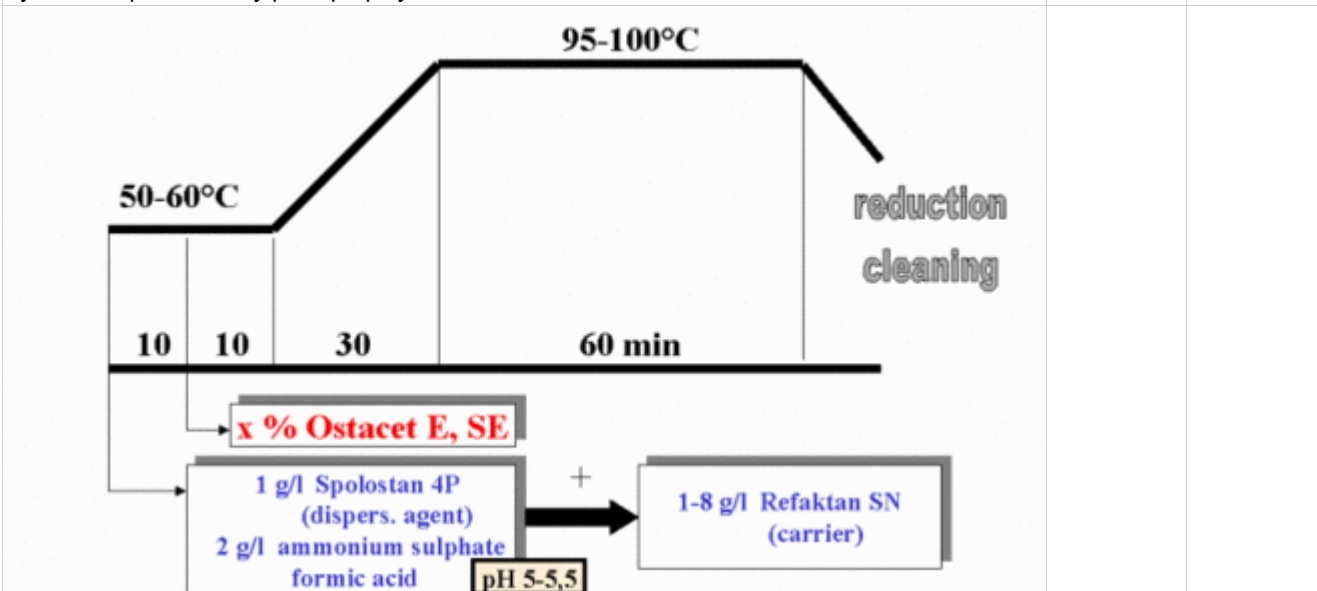
Migrace

### Stálosti

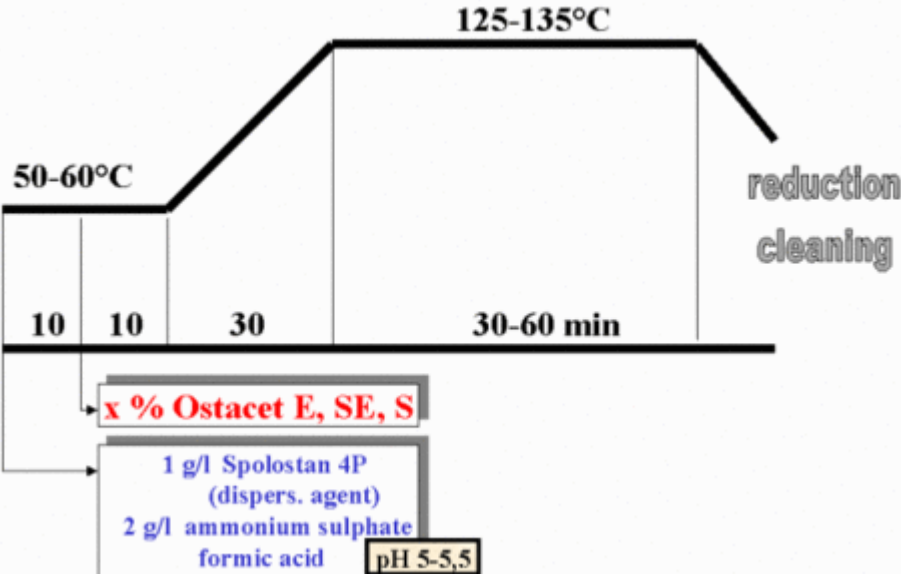
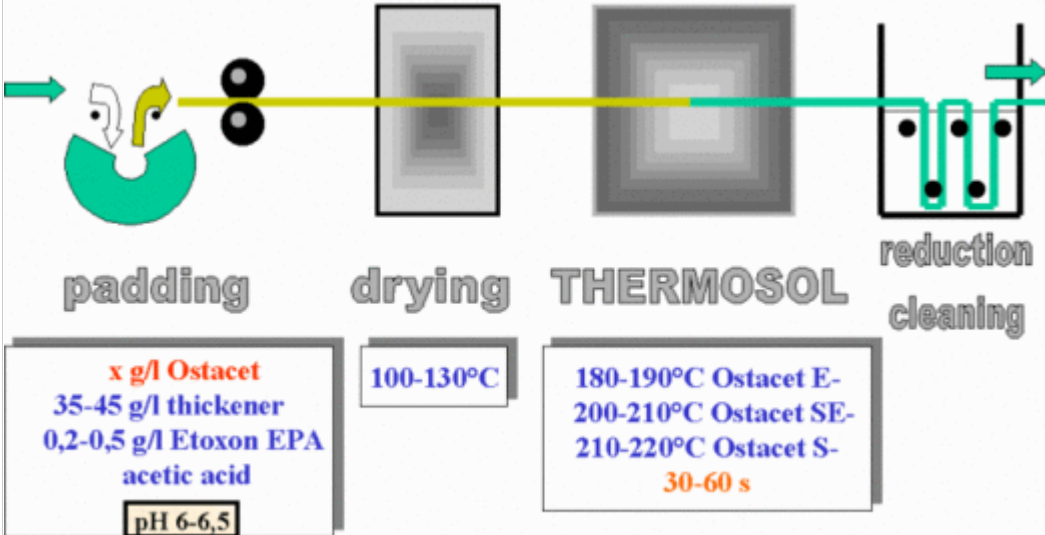
|                            | polyester |      |     |     |     |
|----------------------------|-----------|------|-----|-----|-----|
| <i>síla pomocného typu</i> | 1/25      | 1/12 | 1/6 | 1/3 | 1/1 |
| Světlo Xenotest            |           |      |     | 7   |     |
|                            | polyester |      |     |     |     |
| <i>síla pomocného typu</i> | 1/1       |      |     |     |     |
| Voda                       |           |      |     |     |     |
| Praní 60°C                 |           |      |     |     |     |
| Praní 95°C                 |           |      | 4   | 4   | 4-5 |
| Mořská voda                |           |      |     |     |     |
| Plovárenská voda           |           |      |     |     |     |
| Pot kyselý                 |           |      |     |     |     |
| Pot alkalický              |           |      |     |     |     |
| Fixace suchým teplem 180°C |           |      | 4-5 | 3-4 |     |
| Fixace suchým teplem 210°C |           |      | 4   | 1-2 |     |

### Aplikační možnosti

Vytahovací přenašečový postup - polyester ●



Vytahovací vysokotepečný postup - polyester ●

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  <p>125-135°C</p> <p>50-60°C</p> <p>10 10 30 30-60 min</p> <p>reduction cleaning</p> <p>x % Ostacet E, SE, S</p> <p>1 g/l Spolostan 4P (dispers. agent)</p> <p>2 g/l ammonium sulphate formic acid</p> <p>pH 5-5,5</p>                                                                                                    |  |  |
| <p>Thermosol - polyester ●</p>  <p>padding drying THERMOSOL reduction cleaning</p> <p>x g/l Ostacet</p> <p>35-45 g/l thickener</p> <p>0,2-0,5 g/l Etoxon EPA</p> <p>acetic acid</p> <p>pH 6-6,5</p> <p>100-130°C</p> <p>180-190°C Ostacet E-</p> <p>200-210°C Ostacet SE-</p> <p>210-220°C Ostacet S-</p> <p>30-60 s</p> |  |  |

● vhodný

#### Testing methods

## Migrace

*Uvedená čísla značí:*

1 - velmi dobře migrující barvivo

2 - dobře migrující barvivo

3 - špatně migrující barvivo

První číslo značí migraci bez, druhé číslo migraci s pomocným přípravkem

## Krytí pružovitosti

1 - výborné krytí

2 - velmi dobré krytí

3 - dobré krytí

4 - špatné krytí

## Stálostní normy

Světlo Xenotest ISO 105-B02-1994

Voda ISO 105-E01-1994

Praní ISO 105-C03-1989

Pot ISO 105-E04-1994

Mořská voda ISO 105-E02-1994

Žehlení ISO 105-X11-1994

Otěr ISO 105-X12-1987

Chemické čištění ISO 105-D01-1993

Plovárenská voda ISO 105-E03-1994

Oxidy dusíku ISO 105-G01-1993

Suché teplo ISO 105-P01-1993

*Stálostní údaje uvedené v tabulkách značí:*

*u stálostí na světle u ostatních stálostí*

1 - velmi nízká 1 - nízká

2 - nízká 2 - dosti dobrá

3 - dosti dobrá 3 - dobrá

4 - středně dobrá 4 - velmi dobrá

5 - dobrá 5 - výborná

6 - velmi dobrá

7 - výborná

8 - vynikající

*U jednotlivých údajů o stálobarevnosti značí:*

první číslo - změnu odstínu

druhé číslo - zapouštění na nevybarvenou polyamidovou doprovodnou tkaninu

třetí číslo - zapouštění na nevybarvenou doprovodnou tkaninu stanovenou příslušnou normou

U stálostí v otěru značí uvedené číslo zapouštění na nevybarvenou bavlněnou tkaninu