

Vybarvení na nemercerovaném popelínu

1,50%

4,00%

Characteristics

C. I.	Reactive Red 198
C. I. No.	18221
CAS No.	78952-61-1
Chemical class	Reaktivní azobarvivo

Vlastnosti


Rozpustnost (g/l při 25°C)	> 100
VT barvení směsí PES/bavlna (dvouláznové barvení)	vhodné
Barvicí způsob Pad-Batch	vhodný
Egalizační schopnost	dobrá až velmi dobrá
Vypratelnost	velmi dobrá

Stálosti


	bavlna						viskóza					
<i>síla pomocného typu</i>	1/25	1/12	1/6	1/3	1/1	2/1	1/25	1/12	1/6	1/3	1/1	2/1
Světlo Xenotest	3-4	3-4	4	4	5	5	3-4	4	4	4-5	5-6MK	5-6MK
<i>síla pomocného typu</i>	1/1						1/1					
Praní 60°C	4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5	
Praní E2S 95°C	4		4-5		4-5		4M		4-5		4-5	
Praní 95°C	4M		4-5		4-5		4		4-5		4-5	
Pot kyselý	4-5		4-5		4-5		4		4-5		4-5	
Pot alkalický	4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5	
Bělení peroxidem	4-5		4-5		4		4		4-5		4-5	
Otěr za sucha			4						3-4			
Plovárenská voda	3-4						3-4M					
Žehlení za sucha <i>ihned</i>	4M						4K					
Alkálie	1-2						1-2					
Mercerace	3Ž*		4-5				3-4Ž*		4-5			
Kyselina octová	3-4		4				4		4			

Vytahovací křivky

Saturační křivka

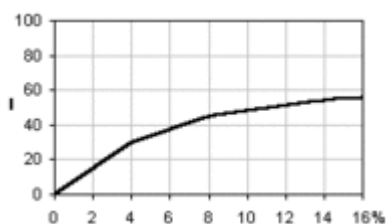


Vytahovací křivka

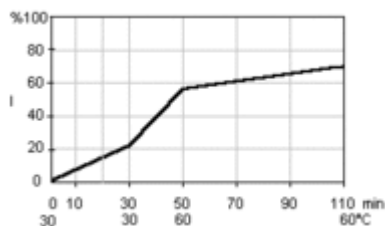


Aplikační možnosti

Ostazin V - Vytahovací postup ●

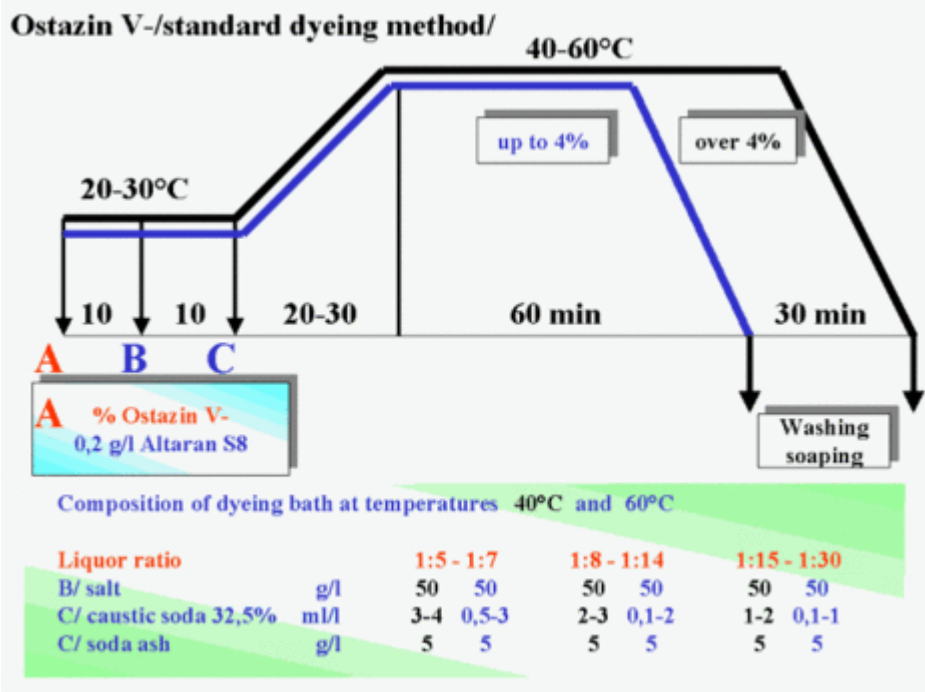

Ostazin V - Pad Batch ●

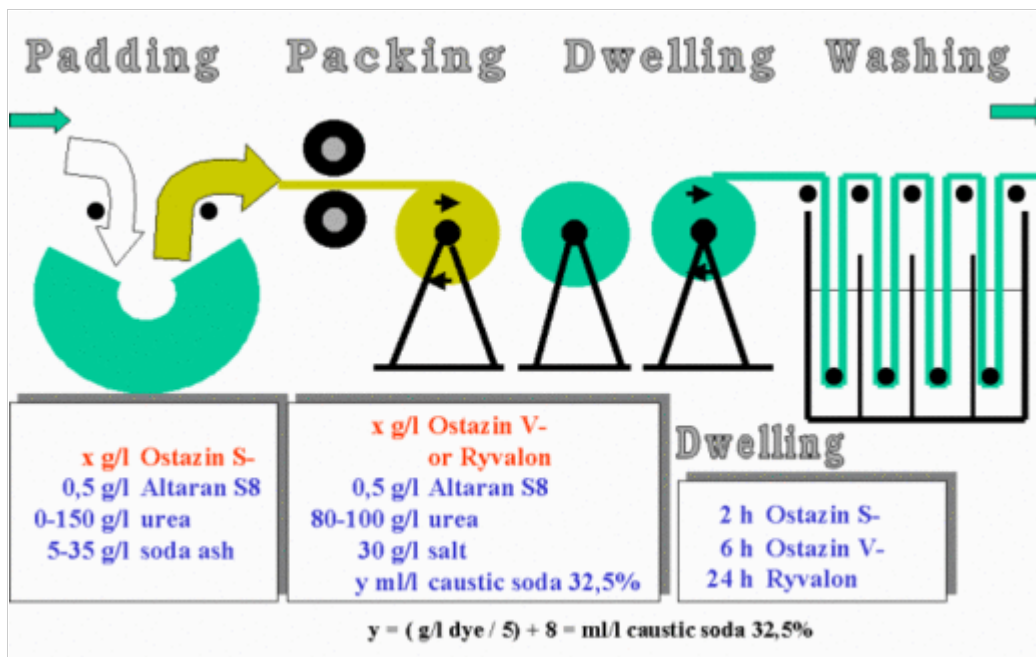

● vhodné ● částečně vhodné ○ nevhodné

Testing methods

Rozpustnost

Hodnoceno podle	ISO 105 ZO9	Ostazin S
	ISO 105 ZO7	Ostazin V a Ryvalon

Údaj značí maximální množství barviva v gramech, které se za daných podmínek rozpustí v jednom litru destilované vody.

Stálostní normy

Světlo Xenotest	ISO 105-B02-1994	
Praní	ISO 105-C04-1989	
Domácí a komerční praní s perboritanem 95°C	ISO 105-C06-1994	test E2S
Pot	ISO 105-E04-1994	
Bělení peroxidem	ISO 105-N02-1993	
Otěr	ISO 105-X12-1993	
Plovárenská voda	ISO 105 E03-1994	
Žehlení	ISO 105 X11-1994	

Alkálie	ISO 105 E06-1989
Mercerace	ISO 105-X04-1994
Kyseliny	ISO 105 E05-1989

Stálostní údaje uvedené v tabulkách značí:

<i>u stálosti na světle</i>	<i>u ostatních stálostí</i>
1 - velmi nízká	1 - nízká
2 - nízká	2 - dosti dobrá
3 - dosti dobrá	3 - dobrá
4 - středně dobrá	4 - velmi dobrá
5 - dobrá	5 - výborná
6 - velmi dobrá	
7 - výborná	
8 - vynikající	

U jednotlivých údajů o stálobarevnosti značí:

první číslo	- změnu odstínu
druhé číslo	- zapouštění na nevybarvenou doprovodnou tkaninu ze stejného materiálu jako je zkoušený vzorek
třetí číslo	- zapouštění na nevybarvenou vlněnou doprovodnou tkaninu

U stálosti v praní 95°C a při bělení peroxidem značí:

<i>u vybarvení na bavlně</i>	
první číslo	- změnu odstínu
druhé číslo	- zapouštění na nevybarvenou bavlněnou doprovodnou tkaninu
třetí číslo	- zapouštění na nevybarvenou viskózovou doprovodnou tkaninu

u vybarvení na viskóze

první číslo	- změnu odstínu
druhé číslo	- zapouštění na nevybarvenou viskózovou doprovodnou tkaninu
třetí číslo	- zapouštění na nevybarvenou bavlněnou doprovodnou tkaninu

U stálosti v merceraci značí hvězdička u číselné hodnoty prohloubení odstínu

Saturační a vytahovací křivky

Saturační křivky znázorňují závislost sytosti vybarvení na rostoucí koncentraci barviva v barvicí lázni. Lze z nich určit bod nasycení jednotlivých barviv, tj. maximální efektivní koncentraci barviva. Na ose X jsou uvedeny hodnoty tzv. integrované absorbtivity I.

$$I = \sum_{400}^{700} K/S (\bar{x} + \bar{y} + \bar{z})$$

kde K/S je Kubelkova-Munkova rovnice

$$\frac{(1-\beta)}{2\beta}$$

$\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}$

β je koeficient spektrální odrazivosti
je trichromatický činitel pro světlo D65 a 10° pozorovatele

Vytahovací křivky byly pro jednotlivá barviva stanoveny standardním vytahovacím postupem a ukazují závislost množství vytaženého barviva v násadní koncentraci 1/1 typu z lázně na době barvení.